

VTB
saldatrice per chiudere sacchi di qualsiasi spessore

Saldatrice verticale molto potente con resistenza saldante su entrambe le ganasce. La struttura di appoggio consente al sacco di mantenere la posizione verticale.

La VTB è indicata per la chiusura di sacchi di forte spessore, di qualsiasi contenuto e di peso fino a 15 kg, posti sul piano d'appoggio, la cui distanza dalle ganasce saldanti è regolabile fino a cm 60 circa. La saldatura a piattina è larga 3 mm (altre larghezze su richiesta).

L'operatore agisce sul pedale per aprire le ganasce, che in posizione di riposo sono chiuse, ed inserisce fra le stesse i lembi del sacco da saldare. Rilasciando il pedale le ganasce si chiudono.

Premendo un pulsante si dà inizio al ciclo di saldatura - raffreddamento, regolato secondo necessità con due temporizzatori indipendenti ed indicata da spie luminose.
Lo spegnimento delle spie indica la fine del ciclo preimpostato. Le ganasce restano chiuse, finché non le si riapre agendo sul pedale.
In questo modo, durante il ciclo di saldatura l'operatore resta libero di eseguire altre operazioni come - per esempio - il riempimento dei sacchetti successivi.

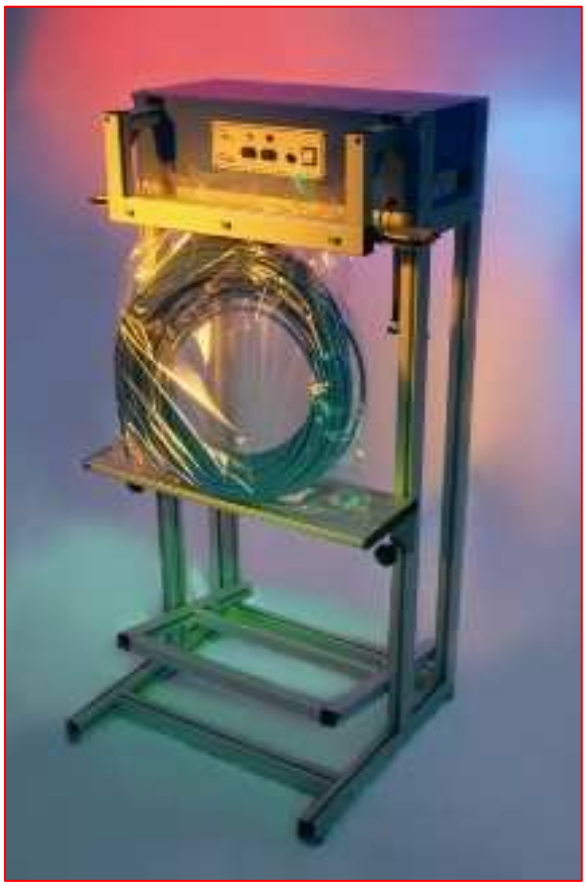

*La VTB può essere utilizzata anche per la chiusura **di tubetti in polietilene** (vedere anche il modello **TSM**).*

dati tecnici	
larghezza utile di saldatura:	60 cm (70 cm su richiesta)
saldatura:	a piattina larga 3 mm (altre larghezze su richiesta)
materiali saldabili:	polietilene, polipropilene e PVC anche di forte spessore; alcuni tipi di accoppiati e coestrusi; tubetti in PE
ingombro:	65 x 56 x 125 cm
peso:	40 kg
alimentazione:	230 V
consumo:	500 W/ora (solo durante la saldatura)

Cibra si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai modelli di serie.

compra macchine italiane

Cibra nova snc
Via Brescia 16 - Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel 02 92104927 - Fax 02 92104752
e-mail: cibramail@cibra.it - www.cibra.it